

FREEBOOK • HANDY.TASCHE



Diese kleinen HANDY.taschen sieht man derzeit ja überall. Ist ja eigentlich auch klar – sie sind ja auch megapraktisch!

Das Handy, das natürlich stets dabei sein muss, ist geschützt und schnell zur Hand. Und ein Geldschein für „zur Not“ passt auch immer noch mit hinein.

Sie ist so fix selbst genäht, da kannst du dir pro Outfit eine neue Tasche nähen.

Die fertige Tasche hat ein Maß von ca. 11x17 cm und ist knapp 1 cm tief.

Stoffempfehlung: Dekostoffe wie beispielsweise (Kunst-)Leder oder feste Webware.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks/des Schnittmusters berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBooks/des Schnittmusters ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/Schnittmuster).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.

Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

MATERIALLISTE

Du brauchst:

Taschengröße ca.	Breite	Höhe
Oberstoff für die HANDYtasche	30	25
Oberstoff * für den Träger, ca.	150	5
ggf. Futterstoff für die HANDYtasche	30	25
Endlos-Reißverschluss, inkl. 1 Zipper	34	
Karabinerhaken, 1 cm breit*	2	
D-Ringe oder Schlaufen, 1 cm breit*	2	

*Der Träger kann selbstverständlich auch aus einem Gurtband gearbeitet werden. In dem Fall sind die Karabinerhaken und die D-Ringe/Schlaufen entsprechend auf die Breite des Gurtbandes anzupassen.

- ➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
- ➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen...!

HILFSMITTEL

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Schere
- Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ ALLE MASSE BEINHALTEN BEREITS EINE NAHTZUGABE VON 1.0 CM

- Zum Nähen der HANDY.tasche benutzt du den Gerad-Stich deiner Nähmaschine.
Versäubere alle Schnittteile dann vorab mit dem Zick-Zack-Stich oder deiner Overlockmaschine.

INHALT DIESER ANLEITUNG:

S. 2	Stoffverbrauch
S. 3	Schnittteile vorbereiten
S. 3-5	Zuschnitt
S. 5-12	Nähen HANDY.tasche ohne Futter
S. 12-17	HANDY.tasche mit Futter
S. 17-19	aufgesetzte Tasche auf VT
S. 19-23	Designbeispiele

FOTOANLEITUNG


1.) SCHNITTTEILE VORBEREITEN:

Das Schnittteil ausdrucken:


→ **Beim Ausdruck bei „Seite anpassen“ bitte „tatsächliche Größe“ auswählen – das Schnittmuster auf keinen Fall „anpassen“, auf „Seiten verkleinern“ o.ä. – das verändert die Größe des Druckes und somit die der fertigen Tasche!**

2.) ZUSCHNITT:

Lege den Oberstoff doppelt...

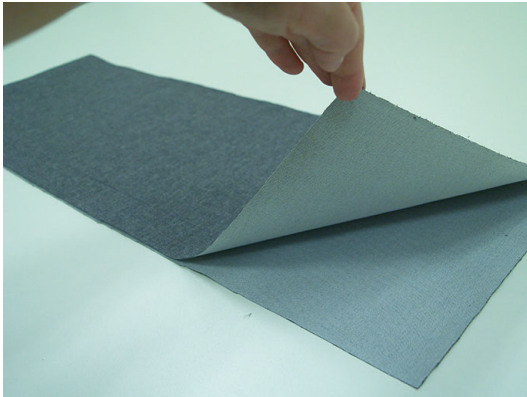

Und schneide dir für den Gurt, ein 4 cm breites und so langes Teil zu, wie du benötigst. Gegebenenfalls musst du 2 Streifen á 4 cm Breite zusammensetzen.

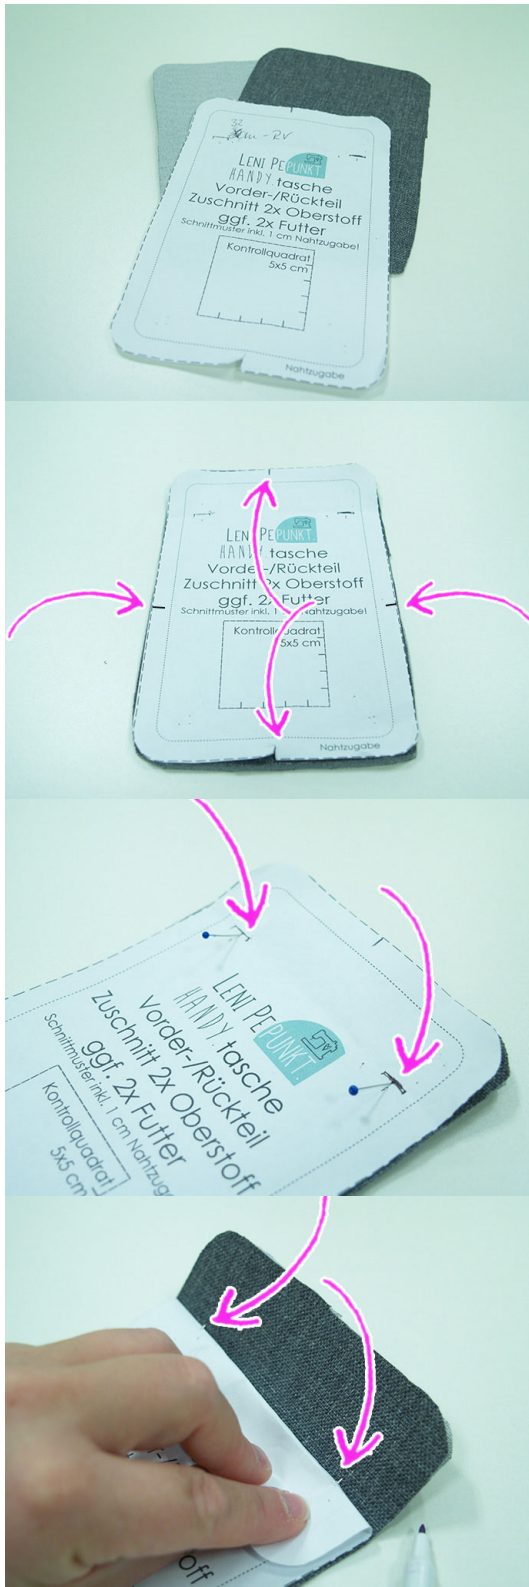


Schneide dir das Vorder-/Rückteil 2x aus deinem Oberstoff zu.


Markiere hier die Mitte an der Ober- und Unterkante die Mitte und die Ansätze für den Reißverschluss/RV anhand von Knipsen (=Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

Markiere dir weiter die Positionen für die Schlaufen, indem du eine Stecknadel durch das Schnittmuster und den Stoff des RT steckst...

...und dir anschließend die Punkte auf der rechten Stoffseite mit einem Trickmarker oder mit Kreide überträgst.

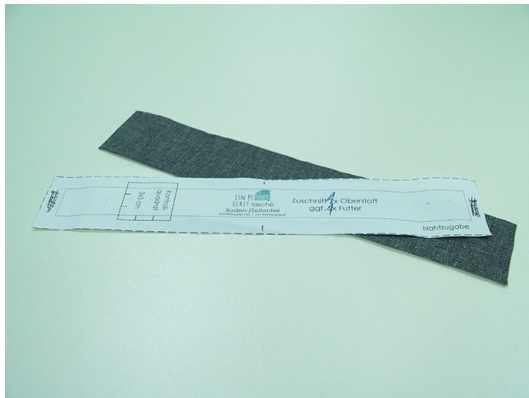


Schneide dir das Boden-/Seitenteil 1x aus deinem Oberstoff zu.

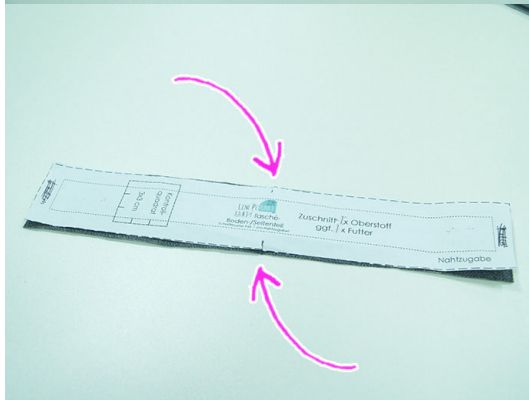

Markiere dir hier die Mitte an der Ober- und Unterkante anhand von Knipsen.




Schneide dir, wenn ein Futter gewünscht ist, das Vorder-/Rückteil 2x aus dem Futterstoff zu und das Boden-/Seitenteil 1x aus deinem Futterstoff zu und übertrage die Markierungen wie oben beschrieben (bis auf die Markierungen für die Schlaufen).

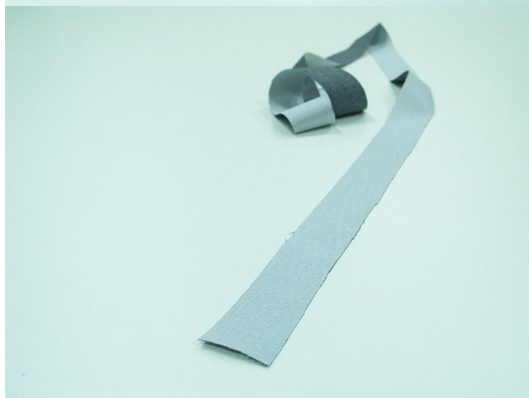

3.) NÄHEN DER HANDY.TASCHE:

OBERSTOFF:

Nimm dir als erstes deinen Gurt zur Hand und bereite ihn vor, indem du...

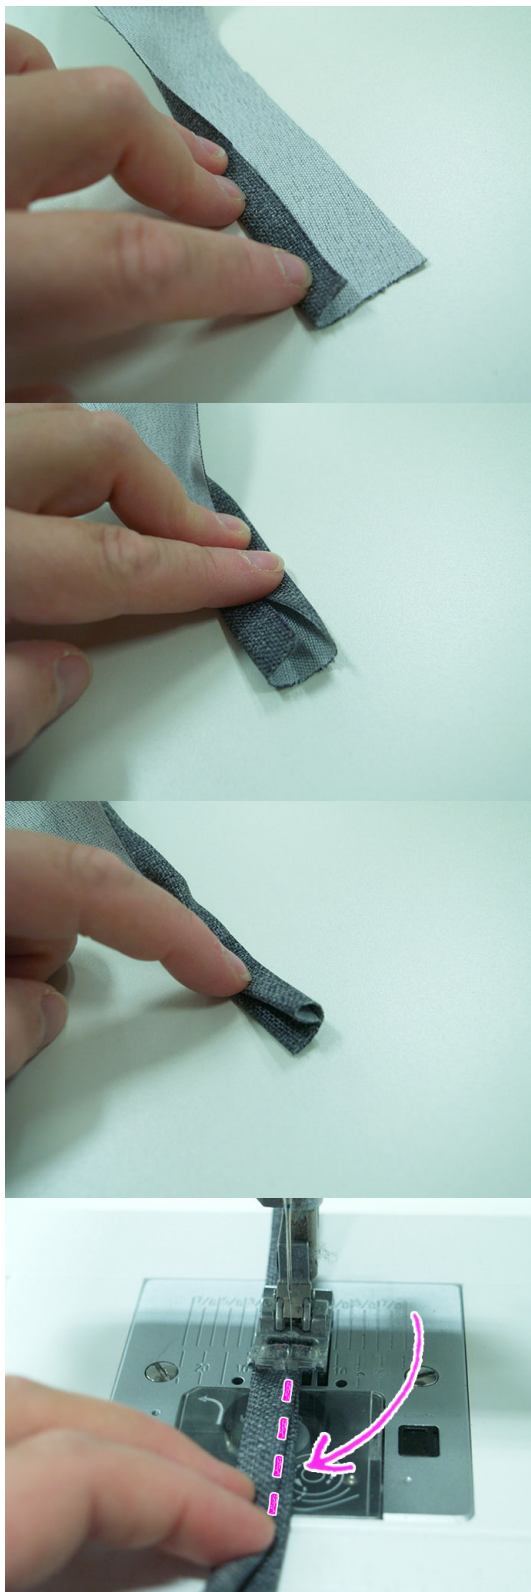


...erst 1 cm über die gesamte Länge zur linken Stoffseite hin schlägst...


Dann die andere Seite über die gesamte Länge um 1 cm bis zur Mitte hin schlägst...

Und die beiden Seiten nun aufeinander schlägst, so dass nun 4 Stofflagen übereinander liegen.

Nähe die offene Kante knappkantig zusammen...

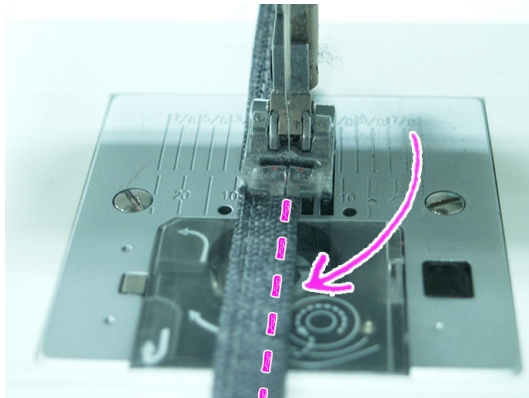

...und nähe gegenübergesetzt nochmals knappkantig eine Naht.

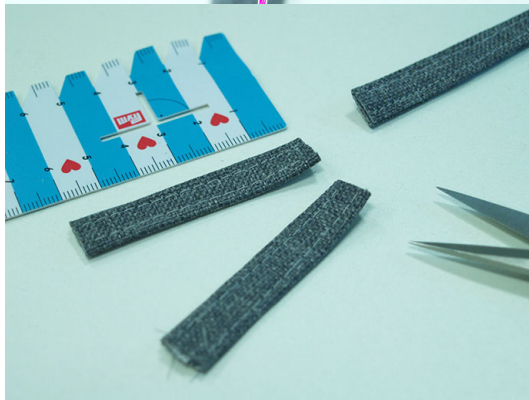

Schneide dir von deinem vorbereiteten Gurt 2 Teile á jeweils 6 cm ab und lege sie vorerst zur Seite.



Nimm dir nun deine beiden Karabinerhaken zur Hand...



...und fädele je einen pro Ende auf.

Schlage das Ende um 1 cm zur linken Seite hin...

...und dann um ca. 1,5 cm weitere



Zentimeter.

Nähe das Ende fest.

Bereite das zweite Ende entsprechend vor.

Alternativ kannst du natürlich auch einen verstellbaren Verschluss arbeiten.

Nimm dir nun zuerst den 34 cm langen Reißverschluss (RV) und das Boden-/Seitenteil zur Hand.

Lege den RV mit der rechten Seite nach oben und markiere dir beidseitig die Mitte des RV mit einem Knips.

➔ **Wenn du magst, kannst du hier auch einen zweiten Zipper auffädeln. Beachte dann, dass sie beide zur Mitte hin schließen.**

Lege das Boden-/Seitenteil rechts auf rechts



auf den Zipper und schließe die kurze, offene Kante.


Schließe auch die andere, kurze, offene Kante – dazu musst du den RV leicht „beugen“ – das Boden-/Seitenteil und der RV ergeben nun einen „Ring“.

Stecke nun die Markierung der „Mitte“ vom Boden-/Seitenteil an die Markierung „Mitte“ an der Unterkante des VT.

Stecke die Markierung der „Mitte“ vom RV an die Markierung „Mitte“ an der Oberkante des VT.

Die Markierung „Ansatz RV“ Trifft beidseitig auf den Übergang zwischen RV und Boden-/Seitenteil.

Nähe den „Ring“ des Boden-/Seitenteil und

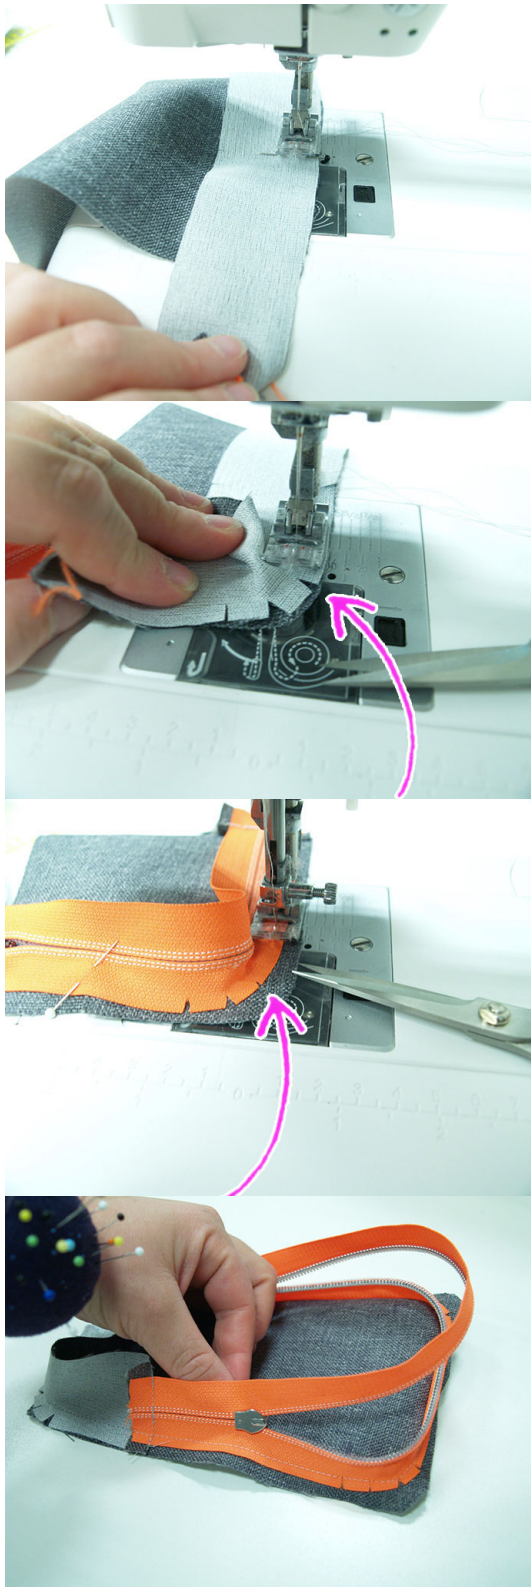

RV nun an das VT.

Beginne dabei an der Markierung „Mitte“ an der Unterkante.

Wenn du an die erste Ecke kommst, schneide die NZ des Boden-/Seitenteils um ca. 7-8 mm ein, damit du das Boden-/Seitenteil gut um die Ecke legen kannst.

Wenn du an der nächsten Ecke bist, schneide den Träger des RV ein wenig ein, damit du ihn gut um die Ecke gelegt bekommst.

➔ **Der RV wird ggf. etwas schmaler sein, als das Boden-/Seitenteil – bedenke dies bei der Nahtzugabe, die du vom RV wegnähst!**

Verfahre ebenso bei der dritten und vierten Ecke.

Öffne den RV jetzt.

Stecke nun das RT mit seinen Markierungen





„Mitte“ an Ober- und Unterkante an diese Markierungen von Boden-/Seitenteil...

...und die Markierungen „Ansatz RV“ beidseitig an diesen.

Nähe das RT genauso fest, wie eben beim VT beschrieben (Einschneiden des Boden-/Seitenteils an den 4 Ecken der Tasche)...

...und kürze die Nahtzugaben auf beiden Seiten.

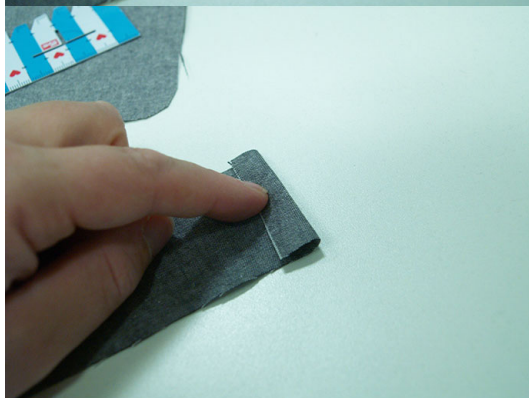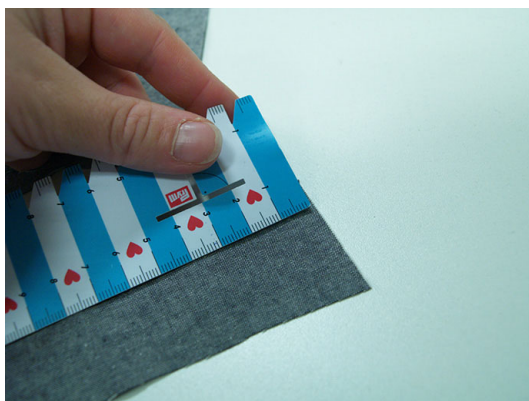

→ Wenn du deine Tasche ohne Futter nähen möchtest, steppe den Reißverschluss nun nochmals von der rechten Stoffseite knappkantig ab. Verwende hierfür einen relativ großen Stich (3-4).

→ Jetzt geht es für dich weiter auf S. 18

FUTTERSTOFF:

Schlage die kurzen Enden des Boden-/Seitenteiles deines Futterstoffes um je 1 cm zur linken Stoffseite um...



...und lege diese – beginnend an der Markierung „Ansatz RV“ am VT deines Futterstoffes an.

Schneide auch hier die NZ des Boden-/Seitenteils an den Ecken wie zuvor beschrieben innerhalb der NZ ein.

Die Markierungen „Mitte“ beider Teile treffen an der Unterkante aufeinander.

Stecke die noch offene Kante des Boden-/Seitenteils entsprechend an das RT deines Futters.

Nähe die beiden Teile an die Boden-/Seitenteil heran – belasse dabei eine Wendeöffnung von ca. 8 cm an einer Seite der Unterkante des Futters.

Schlage nun das VT der Obertasche zurück, sodass das RT der Obertasche mit der rechten Stoffseite nach oben zeigt...




...und lege hier (auf das RT der Obertasche) nun das RT der Futtertasche. Stecke die Kante ringsherum zusammen.

← hier ist die Arbeit um 90 ° nach rechts gedreht – im Vergleich zum vorigen Bild.

Schlage nun das untere Teil der Futtertasche nach rechts herüber (stülpe die Tasche noch NICHT ineinander!)

Und stecke das VT der Futtertasche mit dem VT der Obertasche zusammen.

Der Reißverschluss liegt somit nun am VT und RT zwischen dem Futter- und dem Oberstoff.

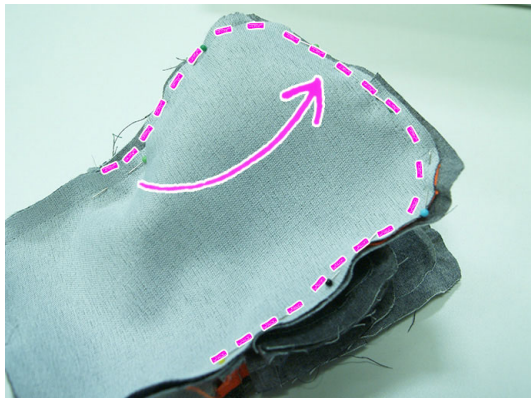

Nähe nun die VT des Futter- und Oberstoffes zusammen...



...und nähe anschließend die RT des Futter- und Oberstoffes zusammen – **nähe dabei jeweils genau auf der Naht, mit der du zuvor den RV angenäht hast!**



Wende deine Tasche über die Wendeöffnung...



...und schließe die Wendeöffnung.




Schlage den Futterstoff in die Tasche.



Ohne Futter ab hier weiter:

Steppe den Rand der Tasche den RV entlang einmal von rechts ab. Damit wird der RV-Träger auf der Innenseite fixiert.

Nimm dir deine beiden 6 cm langen Teile deines Gurtes und ziehe sie durch die beiden Schlaufen .

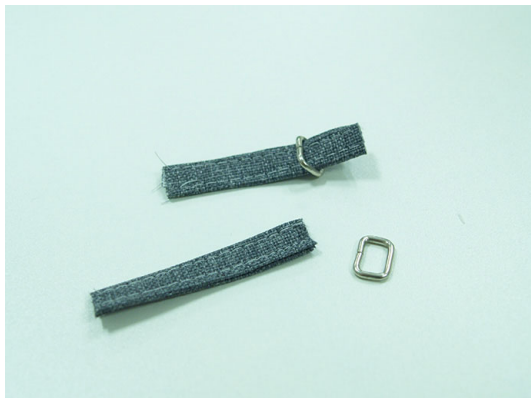

Schlage die Gurtbandteile wie auf dem Foto gezeigt ein...



...stecke sie an die Markierungen des RT auf den Oberstoff und nähe sie im unteren Bereich an, damit die Schlaufe ein wenig Spiel hat.



Dadurch wird der Futterstoff am RT fixiert.

FERTIG !




AUFGESETZTE TASCHE AUF VT:

Setze deiner HANDY.tasche doch noch das Krönchen in Form einer kleinen, aufgesetzten Tasche auf ☺
Hier findet dann die EC-Karte oder ein wenig „Klimpergeld“ Platz.



Schlage das Schnittmuster an der Kante „Falz/Stoffbruch für Außentasche“ zurück.

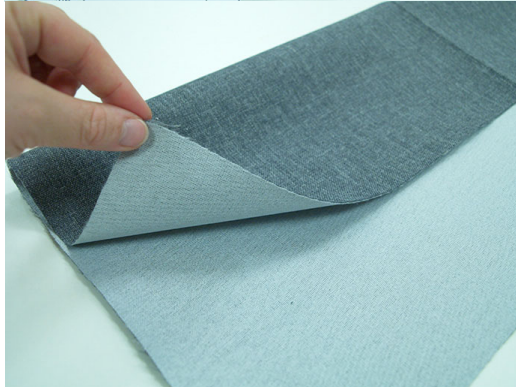

Lege deinen gewünschten Stoff für die aufgesetzte Tasche in den Stoffbruch...



...lege das Schnittmuster hier an und schneide es so zu.

Steppe die obere Kante der aufges. Tasche knappkantig ab (die Stoffbruchkante).



Lege deine vorbereitete aufges. Tasche auf dein Vorderteil und nähe es knappkantig, innerhalb der NZ, zusammen.



Nähe die Tasche wie zuvor beschrieben – das Vorderteil mit der aufges. Tasche behandelst du wie ein Teil. Somit wird die aufges. Tasche einfach in die Naht mit eingefasst.

★ Folge uns auch auf instagram: [@lenipepunkt](https://www.instagram.com/lenipepunkt) ★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe ["DIY leni pepunkt."](#) - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete!
Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

DESIGNBEISPIELE:





www.leni-pepunkt.de



JANA

www.facebook.com/drachenbabiessewingdiary



JANA

www.facebook.com/drachenbabiessewingdiary



JACQUELINE

<https://www.facebook.com/FraeuleinMia>



SVENJA

<https://www.instagram.com/naehfu/>



SVENJA

<https://www.instagram.com/naehfu/>



SVENJA

<https://www.instagram.com/naehfu/>



NATHALIE

<https://www.instagram.com/angelpower77/>




NATHALIE

<https://www.instagram.com/angelpower77/>



NATHALIE

<https://www.instagram.com/angelpower77/>

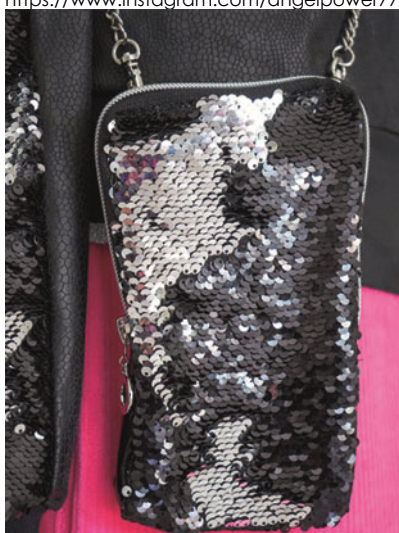

NATHALIE

<https://www.instagram.com/angelpower77/>



NATHALIE

<https://www.instagram.com/angelpower77/>



GENJA

<https://www.instagram.com/muetterkram/>




SABINE

<https://www.facebook.com/saltblomma>



THERESA

<https://www.facebook.com/theresathefish>

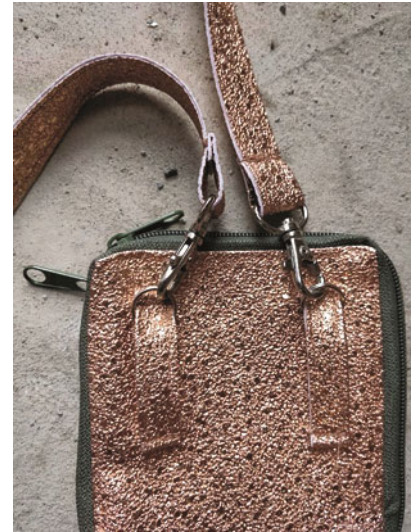

THERESA

<https://www.facebook.com/theresathefish>



SANDRA

<https://www.facebook.com/DriemeS/>



SANDRA

<https://www.facebook.com/DriemeS/>



BERIT

von Nadelhexlein
<https://m.facebook.com/Nadelhexlein>

♥-LICHEN DANK MEINEN PROBENÄHERINNEN!

Mitte

Position
Schlaufe

Position
Schlaufe

Falz/Stoffbruch für Außentasche

LENI PE PUNKT.
HANDY tasche
Vorder-/Rückteil
Zuschnitt 2x Oberstoff
ggf. 2x Futter
Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe!

Ansatz RV

Kontrollquadrat
5x5 cm

Ansatz RV

Mitte

Nahtzugabe

Nahtzugabe

Mitte

Zuschnitt 1x Oberstoff
ggf. 1x Futter

Mitte

LENI PE PUNKT.
HANDY tasche

Böden-/Seitenstück

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe!

Kontroll-
quadrat

3x3 cm