

eBook BAG.pack ♥ RUCK.sack ♥



Unser RUCK.sack ist (trotz des Angstgegners Reißverschluss) wirklich einfach zu nähen!

Er fasst locker einen DIN A4 Ordner und passt sich dank verstellbarer Gurte jedem Träger an!

Maß des fertigen RUCK.sacks: ca. 27x37x11 cm

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBooks ist nicht gestattet. Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 € / eBook).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

Materialliste:

Du brauchst:

- Lieblingsstoff (Kunstleder, Dekostoff, beschichtete Baumwolle, andere feste Webware) in den unten angegebenen Maßen.
 - Endlos-Reißverschluss mit 2 Zippern
 - Gurtband
 - D-Ringe/Schlaufen, Regulatoren
 - ggf. Taschennetz
 - ggf. Verstärkung (z.B. Decovil I/light, S320, S520) bei Verwendung von leichteren Gewebestoffen
- ➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

Hilfsmittel:

- Nähmaschine
- Stecknadeln/Clips
- Schere
- Maßband
- ggf. Bügeleisen
- ggf. Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**




- ➔ den RUCK.sack nähst du am besten mit dem Geradstich deiner Nähmaschine. Versäubere die Kanten ggf. vorab per Zick-Zack-Stich.

Stoffbedarf

Angaben in cm • Breite x Höhe

Taschengröße ca.	Breite	Höhe
Oberstoff	140	50
Futterstoff	140	50
Endlos-Reißverschluss	65	
Zipper	2 Stück	
Gurtband, 3 cm breit	260	
D-Ringe/Schlaufen, 3 cm breit	2 Stück	
Regulatoren, 3 cm breit	2 Stück	
Taschennetz, 15 cm hoch	15	

Fotoanleitung:

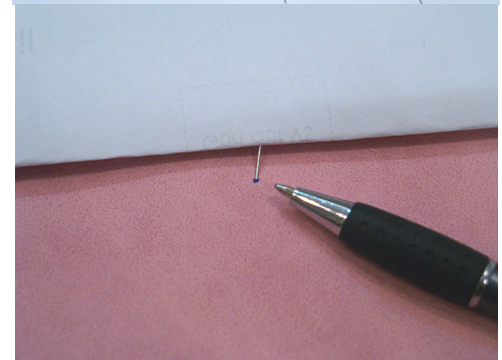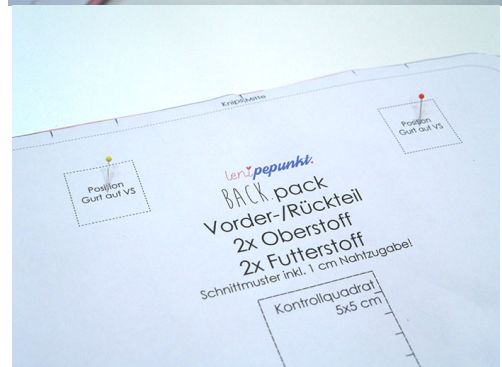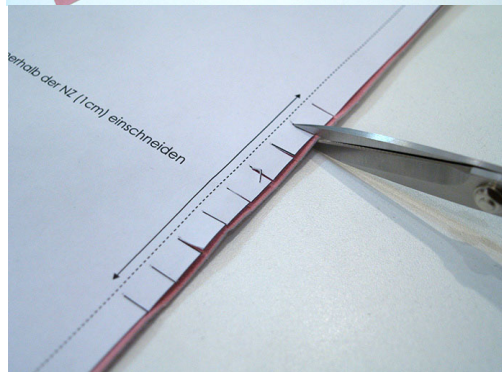

1) Zuschnitt:

Schneide dir folgende Teile zu:

AUS OBERSTOFF:

- 2x Vorder-/Rückteil
- 2x Seitenteil/RV
- 1x Seitenteil/Boden
- 4x Gurthalter

AUS FUTTERSTOFF:

- 2x Vorder-/Rückteil*
- 2x Seitenteil/RV*
- 1x Seitenteil/Boden*

*wenn du leichtere Stoffe verwendest, verstärke diese Teile vorab mit einer Einlage (z.B. Decovil I/light, S320, S520)

Schneide die Nahtzugaben (NZ) an den auf dem Schnittmuster markierten Stellen um ca. 8 mm ein. (Dies sind die späteren Ecken des Rucksackes. Sie werden eingeschnitten, damit sie sich die geraden Streifen gut um die Ecken legen können.)

Übertrage dir die Mittelpunkte der Gurtposition auf dem Oberstoff/Vorderteil indem du eine Nadel durch das Schnittmuster und den Stoff steckst, das Schnittmuster ein wenig anhebst und dir den Punkt mit einem Stift überträgst. (Hier wird später das Gurtband raufgenäht, den Punkt siehst du somit später nicht mehr).

Übertrage dir alle anderen Markierungen anhand von Knipsen auf die Stoffe (Knips = kleiner Einschnitt innerhalb der NZ).


- Am Vorder-/Rückteil: Knips/Mitte (oben und unten), Gurtpositionen, Passknipse Naht, Ansatz Gurthalter
- Am Seitenteil/Boden: Ansatz Taschennetz



Schneide knapp 1 cm der einen
Raupe am Endlos-RV heraus...

...ziehe den Zipper auf der
anderen/nicht abgeschnittenen
Raupe ein und führe die zweite
(gekürzte/abgeschnittene) Raupe auf
der anderen Seite in den Zipper ein.


Ziehe den 2. Zipper entgegengesetzt
auf. Die Zipper sollen den
Reißverschluss dann von innen nach
außen öffnen.

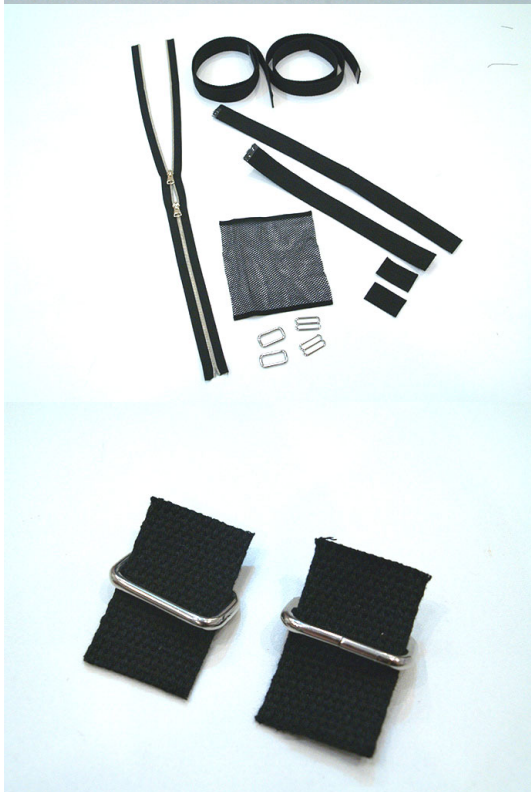

Schneide dir das Gurtband wie folgt
zu:

- 2 Träger á 85 cm
- 1 Henkel (vorne) á 45 cm
- 1 Henkel (hinten) á 33 cm
- 2 für Gurthalter á 5 cm

Ziehe die Schlaufen/D-Ringe jeweils
auf die beiden 5 cm langen
Gurtbänder.

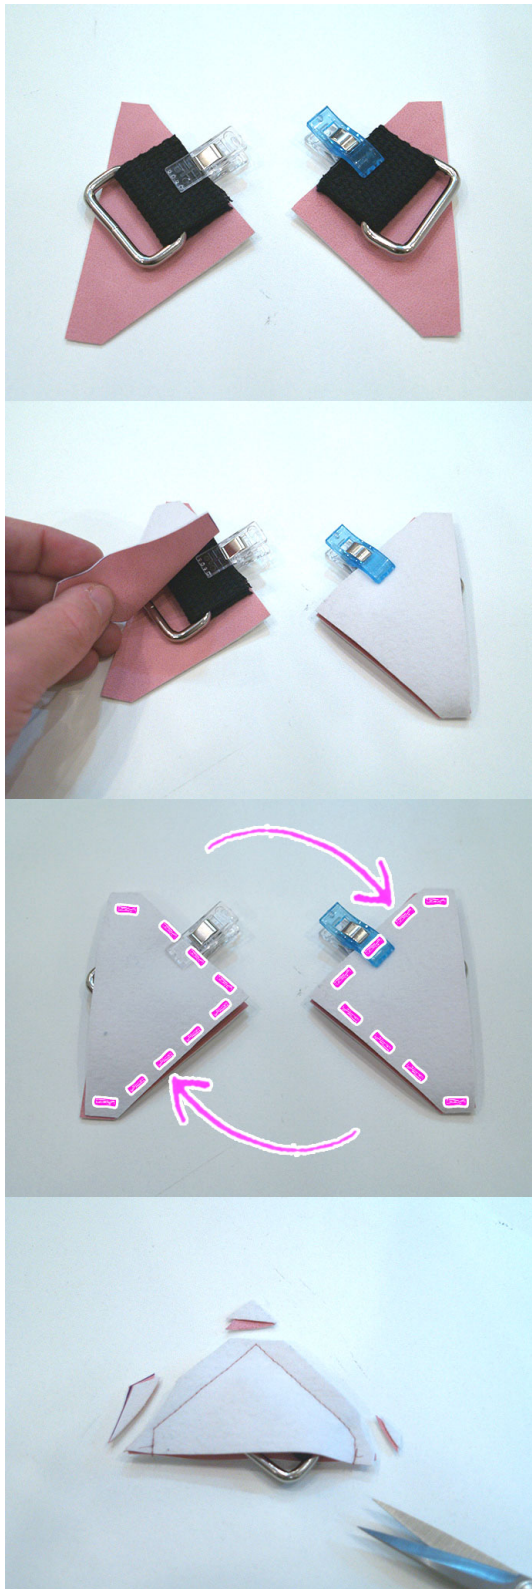


2.) Nähen RUCK.sack

Stecke die mit Schlaufen versehenen Gurtbandstücken von je 5 cm wie auf dem Foto gezeigt an die Kanten der beiden Gurthalter.


Lege die Gegenstücke der Gurthalter rechts auf rechts darauf...

...und nähe die beiden Kanten, die durch den rechten Winkel verbunden sind, zusammen.


Kürze die Nahtzugaben und schneide die Ecken flach.

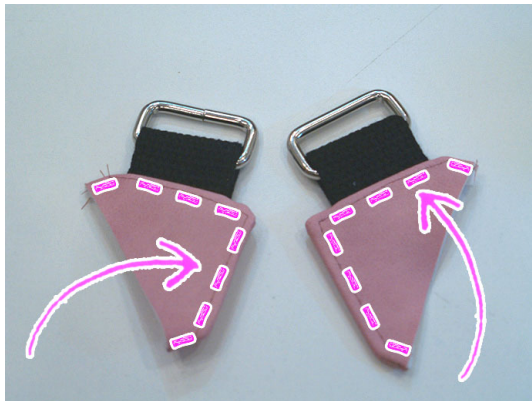

Wende die Gurtenden auf rechts und steppe die eben zusammengefügten Kanten nochmal knappkantig ab. Die lange Kante des Dreiecks bleibt offen.

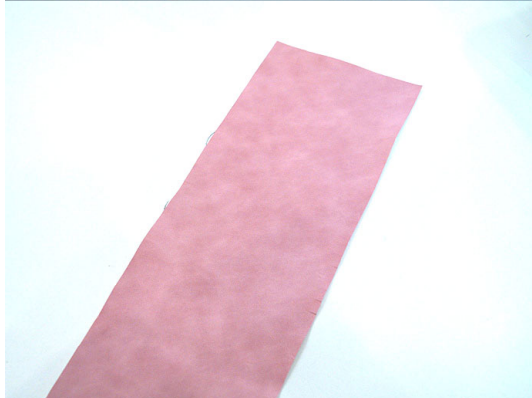

Nimm dir das Seitenteil/Boden des Oberstoffes zur Hand und lege es mit der rechten Stoffseite nach oben hin.

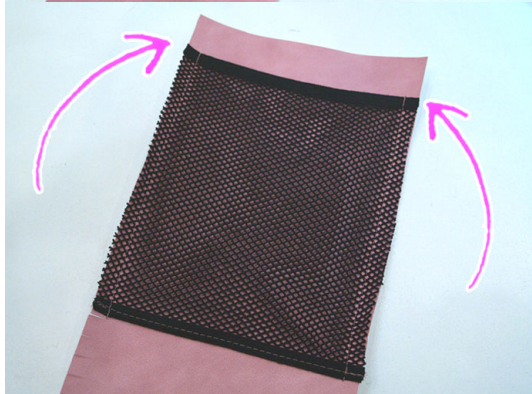

Lege das Taschennetz (15 cm Höhe) am Ansatzpunkt für dieses an und stecke/clippe es seitlich fest.

Nähe das Taschennetz an der Unterkante am Seitenteil/Boden fest. Um es gleich etwas leichter zu haben, nähe auch die seitlichen Kanten innerhalb der NZ (1 cm) fest.



Nimm dir eines der Seitenteile/RV des Oberstoffes und den Reißverschluss zur Hand. Lege das Seitenteil/RV mit der rechten Stoffseite nach oben...




...und lege den RV rechts auf rechts darauf (die Zipper zeigen also nach unten).


Der Zipper liegt an der langen Gerade des Seitenteils/RV an dem **KEINE** EINSCHNITTE innerhalb der NZ sind.




Lege nun eines der Seitenteile/RV des Futterstoffes rechts auf links auf den RV. (Die Stoffe liegen rechts auf rechts, der RV liegt dazwischen)

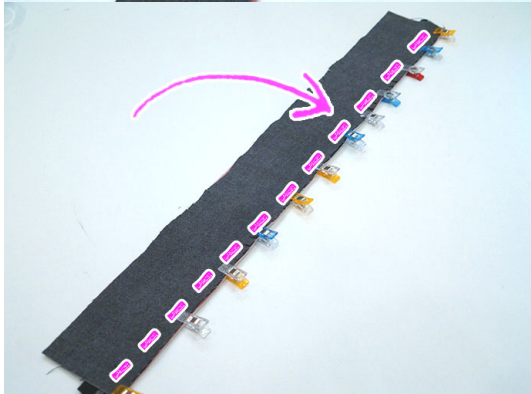

Stecke die Kante zusammen und nähe sie anschließend zusammen. Hierbei werden nun beide Stoffe und der RV zusammengenäht.

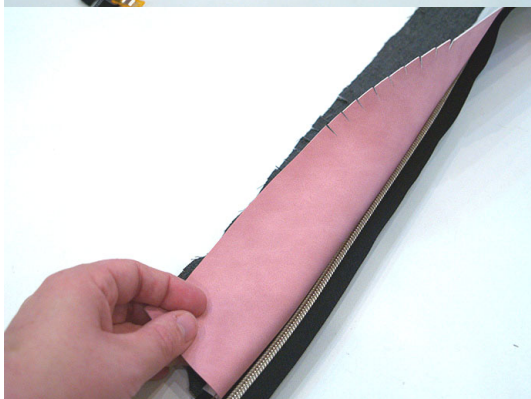


Schlage die Stoffe links auf links...

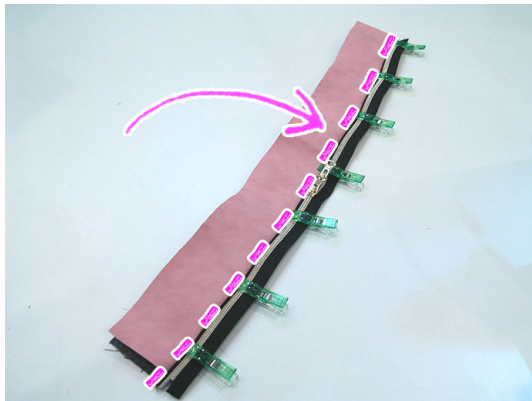

...stecke/clippe sie gut fest und nähe diese Kante nochmals knappkantig ab.


Verwende dazu ggf. den Reißverschluss-Nähfuß.

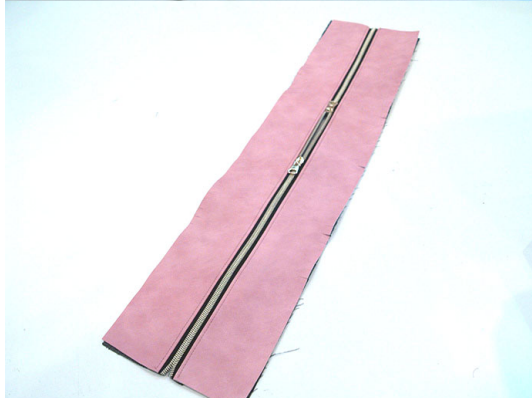

Arbeite die andere Seite des Reißverschlusses genauso.



Lege dir die Seitenteile/RV mit dem eingenähten RV mit der rechten Seite nach oben hin und lege das Seitenteil/Boden (ggf. mit dem angenähten Taschennetz)...

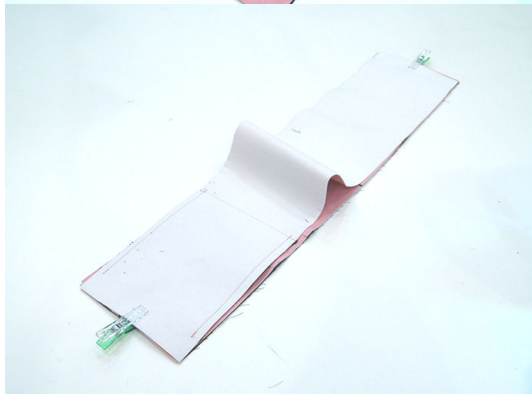

...rechts auf rechts darauf. Fixiere die kurzen Kanten mit Stecknadeln oder mit Clips.



Wende das zusammengesteckte Seitenteil, sodass der Futterstoff (mit dem eingenähten RV) nach oben schaut.

Lege das Seitenteil/Boden des Futterstoffes rechts auf rechts darauf und stecke es auch an den kurzen Kanten zusammen.


Somit hast du nun 4 Lagen Stoff zusammengesteckt.

Nähe die kurzen Seiten nun zusammen, jedoch **NUR JEWEILS 6 cm MITTIG DER KURZEN KANTE!**

➔ Auf beiden Seiten der kurzen Kanten bleiben vorerst jeweils 3 cm offen stehen!

Diese offenen Stücke von jeweils 3 cm werden jetzt einzeln zusammengenäht:
Erst nur die beiden Futterstoffe, dann nur die beiden Außenstoffe.

Nähe die Enden beidseitig so zusammen (= 8 Stückchen á je 3 cm: 4x Futter, 4x Oberstoff).

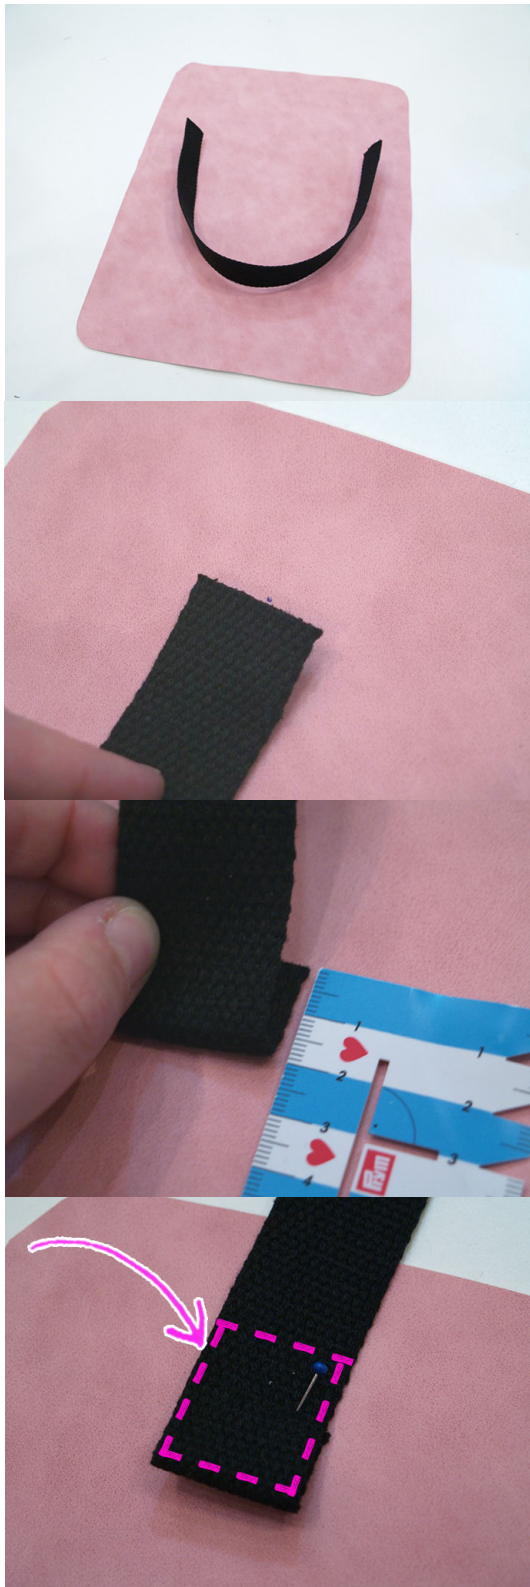

Nimm dir nun den 45 cm langen
Henkel des Gurtbandes zur Hand...

...und positioniere ihn mit seiner Kante
auf Höhe deines Markierungspunktes
für die Gurtbandposition auf dem
Vorderteil.

Schlage das Gurtband nach 2 cm
nach oben...

...und fixiere das Gurtband so.

Nähe hier nun ein 3x3 cm großes
Rechteck auf das Ende des
Gurtbandes. Damit wird das Ende
verdeckt eingenäht.



Arbeite das andere Ende des Gurtbandes entsprechend.



Nimm dir nun das vorbereitete Seitenteil zu Hand.


Lege es so hin, dass der RV oben liegt und das Taschennetz an der Seite.




Schlage den Futterstoff vom Seitenteil rundherum zurück.




Nimm das (mit dem soeben angenähten Gurtband) Vorderteil zur Hand und lege es rechts auf rechts an die Kante des Seitenteils.

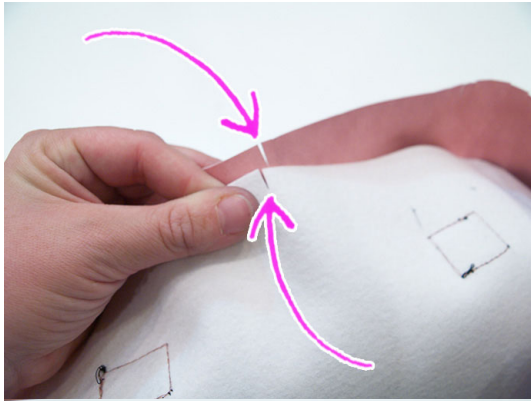

Achte dabei darauf, dass die „Knipse Mitte“ (oben und unten) aufeinander treffen und die „Passknipse Naht am Seitenteil“ des Vorderteils auf die Nähte der Seitenteile treffen.

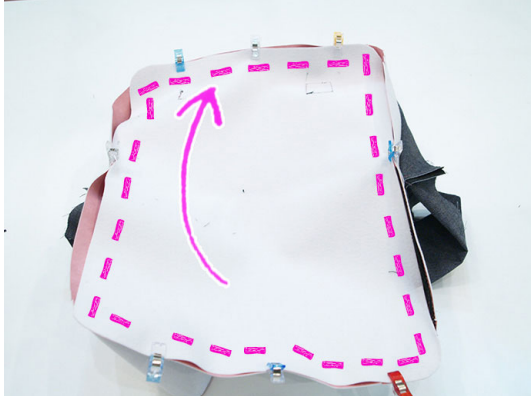

Stecke das Vorderteil rundherum rechts auf rechts an das Seitenteil heran und nähe es fest.

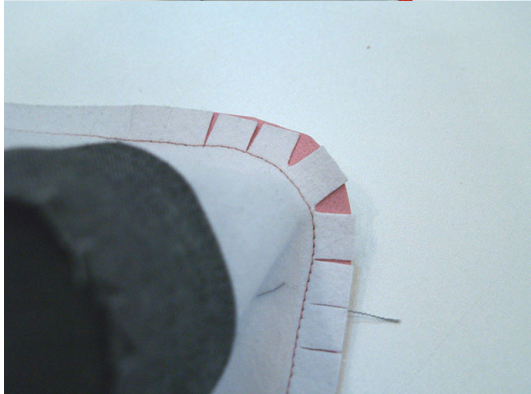

Die eingeschnittenen Seiten des Seitenteils lassen sich dabei perfekt um die Ecken legen!



Nimm dir nun einen Gurthalter, einen Regulator und einen der beiden 85 cm langen Tragegurte zur Hand.





Ziehe die Leiterschnalle/Regulator durch eines der Enden des Gurtbandes.



Ziehe die Schlaufe, die bereits am Gurthalter befestigt ist, durch eines der offenen Enden des Gurtbandes. Achte darauf, dass die „rechte“ Seite des Gurtes nach oben zeigt.

← Siehe Fotos.

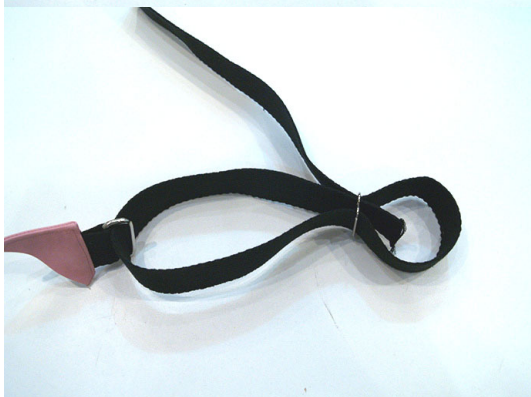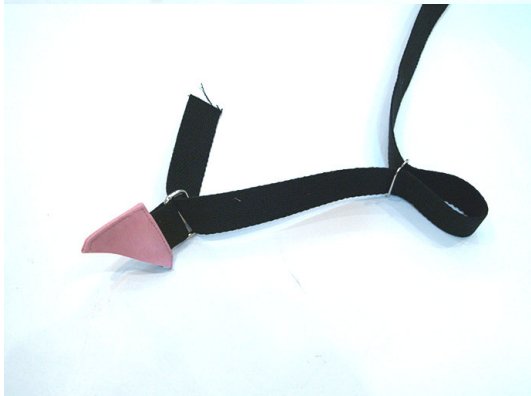


➔ Das Gurtband wird auf der linken Seite des Gurtbandes erneut durch den Regulator/die Leiterschnalle gezogen!


Ziehe das offene Ende durch die andere Seite des Regulators/der Leiterschnalle wieder in Richtung Schlaufe/Gurthalter.



➔ *TIPP: dies geht einfacher, wenn du das Gurtband ein wenig aus dem Regulator heraus ziehst!*

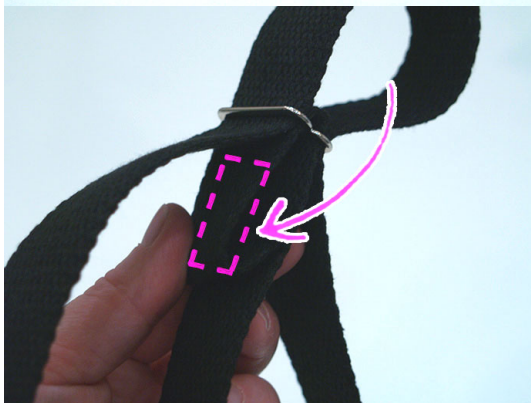

Schlage das Ende des Gurtbandes zur linken Seite ein...

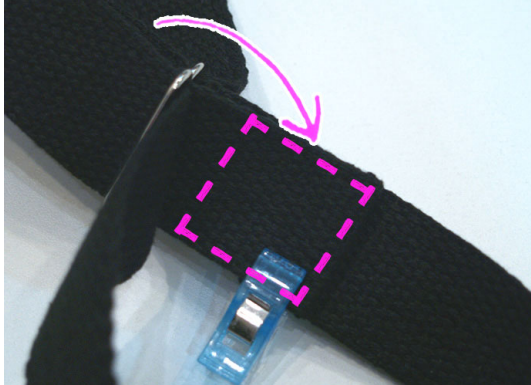

...und nähe es kurz über dem Regulator/der Leiterschnalle fest.



So sieht dein vorbereiteter Tragegurt jetzt aus.



Bereite den anderen Tragegurt gegengleich vor und nimm zusätzlich den 33 cm langen Henkel zur Hand.


Lege die offenen Kanten der Tragegurte an die Markierungen an der Oberkante des Rückteils und stecke/clippe sie fest.

Lege die Gurthalter an die Markierungen an den Seiten des Rückteils und stecke/clippe sie fest.

Bringe den 33 cm langen Henkel an den Markierungen an der Oberkante des Rückteils an. Der Henkel liegt somit auf den eben fixierten Tragegurten.

→ Achte dabei darauf, dass die Gurtbänder nicht verdreht sind.

Öffne den Reißverschluss deines bereits zusammengefügten Vorder- und Seitenteils und schlage auch hier das Futter wieder rundherum zurück, damit du es gleich nicht versehentlich in der Naht mit einfägst.

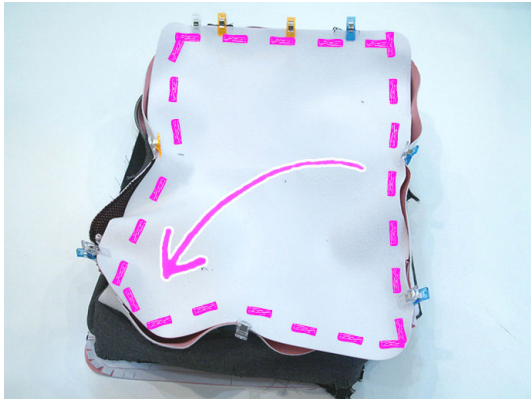

Lege nun das Rückteil (mit den soeben fixieren Tragegurten + Henkel) rechts auf rechts an das Seitenteil des Rucksacks heran.
Stecke/clippe es rundherum fest und nähe es anschließen fest.



Nun werden noch das Vorder- und Rückteil des Futterstoffes in der gleichen Art angenäht:
Schlage das Seitenteil des Futters so auf, dass es alleine steht und die rechte Stoffseite nach innen zeigt.



Stecke erst das Rückteil des Futterstoffes ringsherum rechts auf rechts an das Seitenteil des Futterstoffes heran...



... und nähe es fest.
Achte darauf, dass du wirklich nur die Futterstoffe zusammennäht!



Wende die Futterseite auf rechts und drücke die ein wenig Tasche platt, ...



...damit du das Vorderteil des Futterstoffes gut angelegt bekommst.



Auch hier werden wieder die Futterstoffe rechts auf rechts gesteckt und zusammengenäht.


➔ Belasse hier nun eine Wendeöffnung an der Unterseite des Vorderteils.



Wende deine Arbeit auf die rechte Seite...



...und schließe die Wendeöffnung mit ein paar Handstichen oder mit der Nähmaschine.

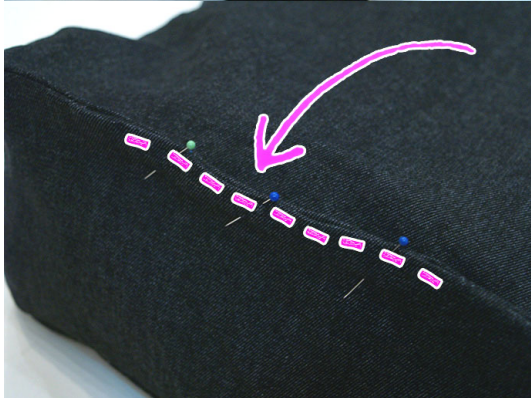

FERTIG!!!



3.) Nähen der Eingrifftasche auf Vorderteil

Schneide dir das Taschenteil für die Vorderseite des Rucksacks gemäß Schnittmuster zu (an der Linie „Schnittkante Tasche Vorderteil“).



Schlage die Oberkante um 2 cm zur linken Stoffseite um...

...und steppe sie knappkantig fest.

Lege die Tasche bündig an die Unter-/Seitenkanten des Vorderteils und steppe es innerhalb der NZ (innerhalb 1 cm) fest.

Arbeite den Rucksack wie oben beschrieben weiter.

→ ggf. kannst du hier noch einen Knopf zum Schließen anbringen.



F E R T I G !!!



- ★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe "[DIY leni pepunkt.](#)" - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Folge uns auch auf instagram: [@lenipepunkt](https://www.instagram.com/lenipepunkt)

Im Shop auf unserer Homepage findest du auch Nähpakete zu unseren Taschen-Schnittmustern! Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

Designbeispiele:



www.leni-pepunkt.de