

WWW.SELBERNÄHEN.NET

HOBO BAG KATE



<http://www.selbernähen.net/>

©2020 Alle Rechte liegen bei Claudia Carius von selbernähen.net
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.

IMPRESSUM

© Copyright 2020
Claudia Carius
für selbernaehen.net

Auflage / Version: 2 (04.10.2020)
Datum der ersten Veröffentlichung: 01.04.2019

Das gesamte eBook, einschließlich der dazugehörigen Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne schriftliche Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, sowie Verbreitung.

Das Bildmaterial der Probetaschen wurde durch die jeweiligen Ersteller zur Verfügung gestellt.

Für die Ergebnisse der mit Hilfe des eBooks genähten Taschen wird keine Haftung übernommen.

Die verwendeten Produkte sind zum Teil namentlich benannt. Hier handelt es sich um persönliche Produktempfehlungen des Autors. Diese „Werbung“ wurde nicht durch den Hersteller beauftragt.

Kontakt zum Autor: www.selbernaehen.net
mailto: claudi@selbernaehen.net

INHALT

2	Impressum und Inhalt
3	1. Vorwort
3	2. Nutzungsrechte
4	3. Häufige Begriffe und Abkürzungen
5	4. Stoffwahl & Verbrauch
5	5. Zubehör
5	6. Empfohlene Materialien
6	7. Bügeleinlagen
6	8. Was tun bei fransenden Stoffen?
7	9. Foto-Anleitung
19	10. Beispiele aus dem Probenähen
22	11. Schnittmuster (zu drucken: 23-32)

1. VORWORT

Schön, dass du dich für dieses Schnittmuster entschieden hast!

Die HoboBag Kate ist eine schlichte Hobobag, welche wahlweise mit einem oder auch zwei unterschiedlichen Außenstoffen genäht werden kann. Dank eines kurzen Stoffträgers kommt sie ohne zusätzliches Taschenzubehör aus.

Wahlweise lässt sich die Hobobag mit einem Reißverschluss oder einem Magnetknopf schließen. Auf der Innenseite wartet in beiden Fällen eine Reißverschluss-Innentasche.

Trotz mehrfacher Prüfung und großartiger Unterstützung meiner Probenäherinnen, können sich Fehler in die Anleitung eingeschlichen haben. Wenn dir etwas auffällt, lass es mich gerne wissen.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen.

2. NUTZUNGSRECHTE

Bei diesem eBook hast du die Rechte des Lizenzmodells **D**


		A	B	C	D
eBook	Weitergabe	erlaubt	erlaubt	nicht erlaubt	nicht erlaubt
	Verkauf, Druck und Veröffentlichung	nicht erlaubt	nicht erlaubt	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Verkauf der mit Hilfe dieser Anleitung genähten Sachen	Im Freundeskreis / Familie	erlaubt	erlaubt	erlaubt	erlaubt
	- Im eigenen Online-Shop - über Social-Media-Kanäle (z. B. Instagram, Facebook) - über andere Plattformen (z. B. etsy, ebay etc.) - Auf Märkten	erlaubt**	nur mit Lizenz*	erlaubt**	nur mit Lizenz*

* Gewerbliche Lizenzen gibt es ab 10€ bei mir im Online-Shop: <http://www.selbernaehen.net/>

** Beim Verkauf ist anzugeben, dass nach einem Schnitt von selbernaehen.net genäht wurde.

3. HÄUFIGE BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN

rechte Stoffseite	die schöne Stoffseite (z. B. die mit Muster)
linke Stoffseite	die Stoffrückseite
knappkantig nähen	mit ca. 2-3mm zur Kante nähen
füßchenbreit nähen	mit ca. 7,5mm Abstand zur Stoffkante nähen
RV	Reißverschluss
NZ	Nahtzugabe
verriegeln	Nahtanfänge und -enden werden immer verriegelt. Wenn deine Maschine die Naht nicht automatisch sichert, setze ein paar Rückstiche.
-----	in diesem Schritt zu setzende Naht (die Farbe ist irrelevant und wurde je nach Stofffarbe für einen besseren Kontrast verändert).
Leiterstich:	<i>auch Matratzenstich oder Zauberstich</i> Stich zum unsichtbaren Schließen z. B. von Wendeöffnungen (per Hand)

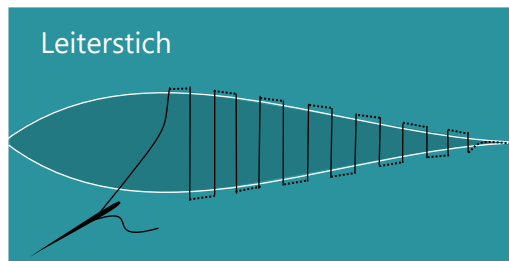

4. STOFFWAHL & VERBRAUCH

DU BENÖTIGST

Für Außen:

- ✂ Textilleider oder ein anderer nicht dehnbarer, fester Stoff, wie z. B. Jeans oder Canvas im Beispiel wurden zwei verschiedene Farben gewählt – möglich wären bis zu vier
- ✂ Formstabile, reißfeste Bügeleinlage (z. B. Decovil Light) als Einlage für den Boden
- ✂ optional: bei einem weichem, wenig standfesten Außenstoff ein leichtes Volumenvlies (z. B. H630), sowie eine leichte Bügeleinlage (z. B. H250) für die Träger

Für Innen:

- ✂ Baumwoll-Webware für Futter sowie Reißverschlussfach
- ✂ eine leichte Bügeleinlage (z. B. H250) für das Innenfach
- ✂ optional: bei einem weichen, wenig standfesten **Außenstoff** eine leichte Bügeleinlage (z. B. H250)

Bei meiner Version hatte ich folgenden STOFFVERBRAUCH:

Außen (dunkelblaues Textilleider): 85*80cm
Innen (weißes Textilleider): 20*62cm
Futterstoff (Webware): 85*60cm
Einlage Boden (Decovil Light): 10,5*29cm
Einlage Innentasche (H250): 23,5*38,5cm

5. ZUBEHÖR

- ✂ einen Endlos-Reißverschluss 5mm | 43cm
oder einen Magnetverschluss
- ✂ einen Endlos-Reißverschluss 3mm | 25cm
- ✂ Garn in Kontrastfarbe zum Außenstoff
- ✂ Garn passend zum Außen- und Futterstoff

6. EMPFOHLENE ARBEITSMATERIALIEN

- ✂ Drucker & Nähmaschine
- ✂ Bügeleisen oder Bügelpresse
- ✂ Rollschneider, Schneidematte und Lineal
- ✂ Stoff- und Papierschere, sowie Zackenschere
- ✂ Stoffklammern und/oder Stecknadeln
- ✂ ggf. Mikrotex- oder Jeansnadel (bei Textilleider oder ähnlich kräftigen Stoffen)
- ✂ bei Textilleider empfohlen: Obertransport- oder Teflonfüßchen
- ✂ luftlöschender Stoffmarker

7. BÜGELEINLAGEN

Grundsätzlich ist die Verwendung von Bügeleinlagen bzw. die Wahl der Bügeleinlagen sehr davon abhängig, welche Stoffe du an welcher Stelle verwendest.

Die Einlagen sind im Schnittmuster mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet. **Hier ein paar Gedanken zu der Wahl deiner Einlagen:**

Ein fester Boden

Für die Verstärkung des Bodens verwende ich Decovil Light. Dies ist eine sehr robuste Bügeleinlage, die sich perfekt für Taschenböden eignet.

Die Einlage für den Boden schneide ich ohne Nahtzugabe zu, damit die Kanten und Ecken nicht so dick werden. Unabhängig von der Stoffwahl würde ich **den Boden wie angegeben verstärken**.

Bei dünnen Außenstoffen

Verwendest du für die Außentasche einen weichen, wenig standfesten Stoff, würde ich die Außenstoffe mit einem leichten Volumenvlies (z. B. H630) und das Innenfutter mit einer leichten Bügeleinlage, wie S320 verstärken.

8. WAS TUN BEI STARK FRANSENDEN STOFFEN

Eine Möglichkeit wäre, die Stoffe direkt nach dem Zuschneiden mit einem Zick-Zack-Stich oder mit der Overlock-Maschine zu versäubern. Wähle hier eine etwas **kleinere Stichbreite**, damit der Stich später nicht sichtbar ist.

Statt einem Zick-Zack-Stich kannst du die Nahtzugaben nach dem Nähen auch mit einer Zackenschere zurückschneiden. Das ist insbesondere bei runden Kanten sinnvoll, da sich der Stoff so auch besser wenden lässt. Bei sehr stark fransenden Stoffen würde ich aber lieber den Zick-Zack-Stich nehmen.

Noch eine ganz andere Lösung wäre, Bügeleinlagen in der Stoffgröße inkl. NZ aufzubügeln. Diese verhindern ebenfalls ein Ausfransen.

DIE TASCHEN DER WELTBESTEN PROBENÄHERINNEN

Ein ganz großes und herzliches DANKE an diese wirklich tollen Probenäherinnen, die den Taschenschnitt getestet haben. Hier sind ihre wunderschönen Ergebnisse:

JULIA KAUFMANN

 mikkolinos

 mikkolinos



JESSY BAUER

 Jessy's Nähstüb'l



STEFANIE GRIMM

 RumpelSteffi




STEFANIE SCHRAUDER

 Fanny's
Nähwerkstatt



SIMONE DONHAUSER

 simonedonhauser



SVENJA HUNDT

 sophiesnaehzauber



NADJA SICILIA



CORINNA RAHING

 Cocos kreative
Chaoecke



WIEBKE THIEME

 stoffilo



NICOLE RÖDER



KATE GOTTLIEB

 kate.da.mate

 katedamate1



KATJA RÖHLINGER

 katjaroeh



KENNST DU SCHON



#hobobagkarin



#rucksackmaja



#hobobagshari



#sneakertaschegesa

Auf meiner Seite findest du viele weitere Schnittmuster, Stick- und Plotterdateien und vieles mehr rund um das schönste Hobby der Welt. Und mich findest du natürlich unter „selbernaehen“ in den sozialen Medien. Schau doch mal vorbei!



<http://www.selbernaehen.net/>

©2020 Alle Rechte liegen bei Claudia Carius von selbernaehen.net
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.

In diesem Schnittmuster sind alle Schnittteile abgebildet. Die Schnittteile sind zum Teil farbig, unterscheiden sich aber auch in der Linienart, so dass du problemlos in schwarz-weiß drucken kannst.


Drucke zunächst Seite 23 mit der Einstellung „tatsächliche Größe“ von einem Computer aus – von einem Handy oder Tablet wird der Druck oft geringfügig verkleinert.

Miss auf Seite „A1“ das Kontrollkästchen nach. Passt es nicht, versuche es mit der Druckeinstellung „100%“.



2x2cm
Kontrollkästchen

Drucke dann die Seiten 24-32 aus.

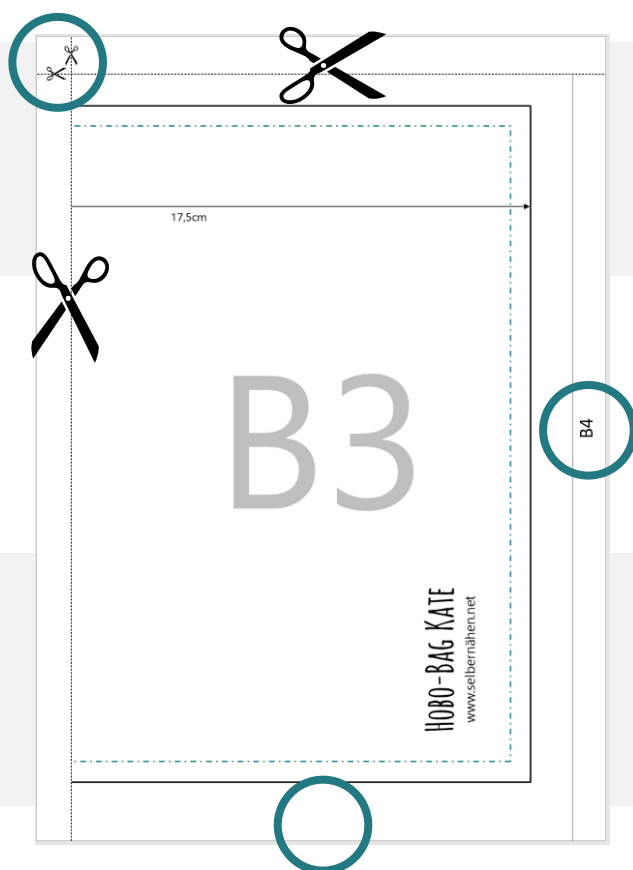

Schneide, so wie es die kleinen Scheren in der linken oberen Ecke angeben, den oberen bzw. linken Rand ab. Ist keine Schere eingezeichnet, musst du hier nichts abschneiden.

Die rechten und unteren Ränder dienen als Klebefläche. Klebe an dieser Stelle die angegebene Seite an. Steht hier nichts, muss auch nichts angeklebt werden.

Klebe so nach und nach alle Seiten zusammen und schneide die Schnittteile aus.

Eine füßchenbreite Nahtzugabe (0,75cm) ist immer (wenn nötig) enthalten und muss nicht hinzuaddiert werden!